




TR 20 - TR25 D

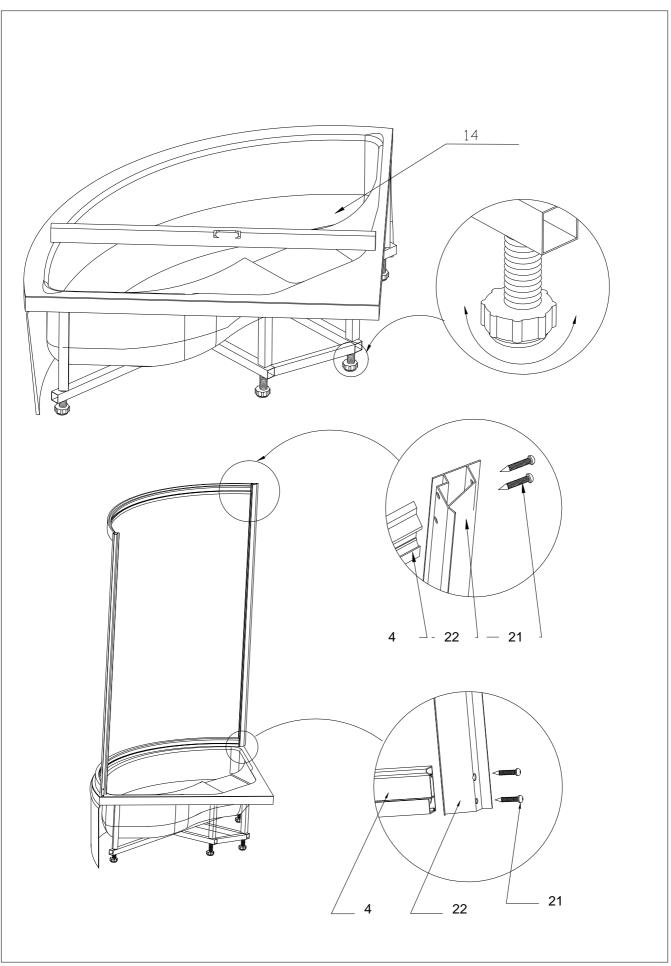

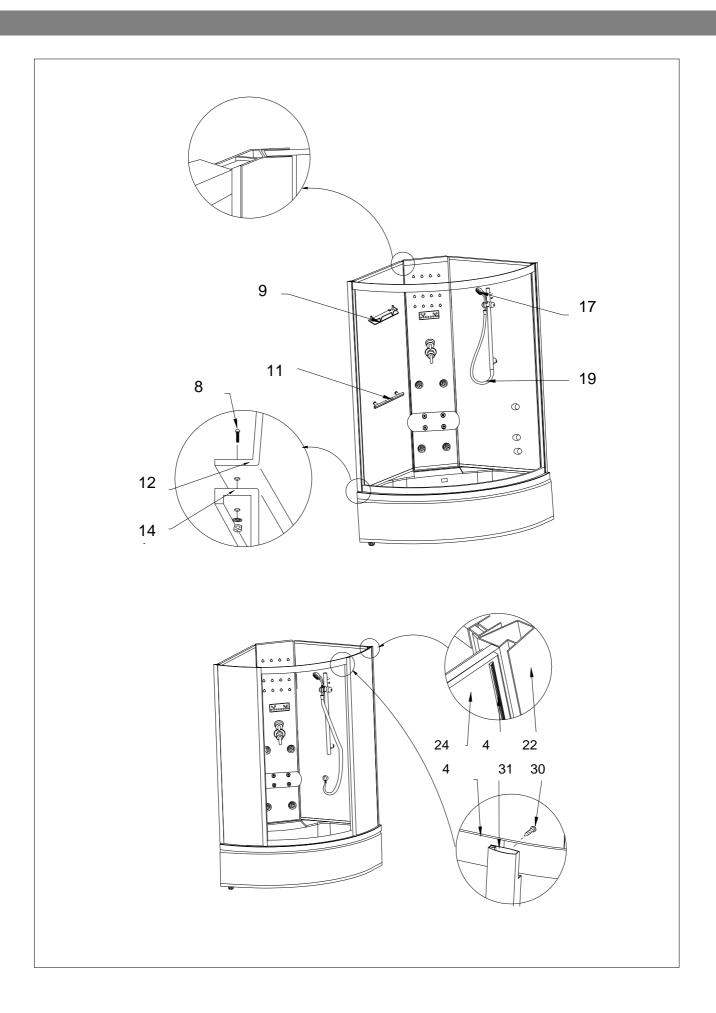


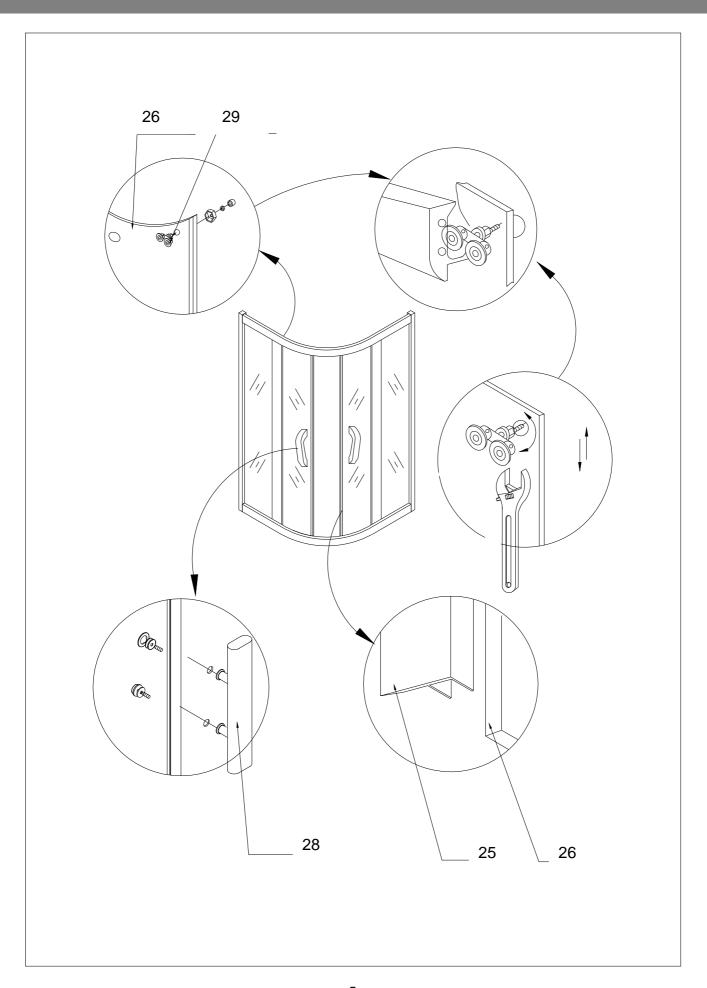

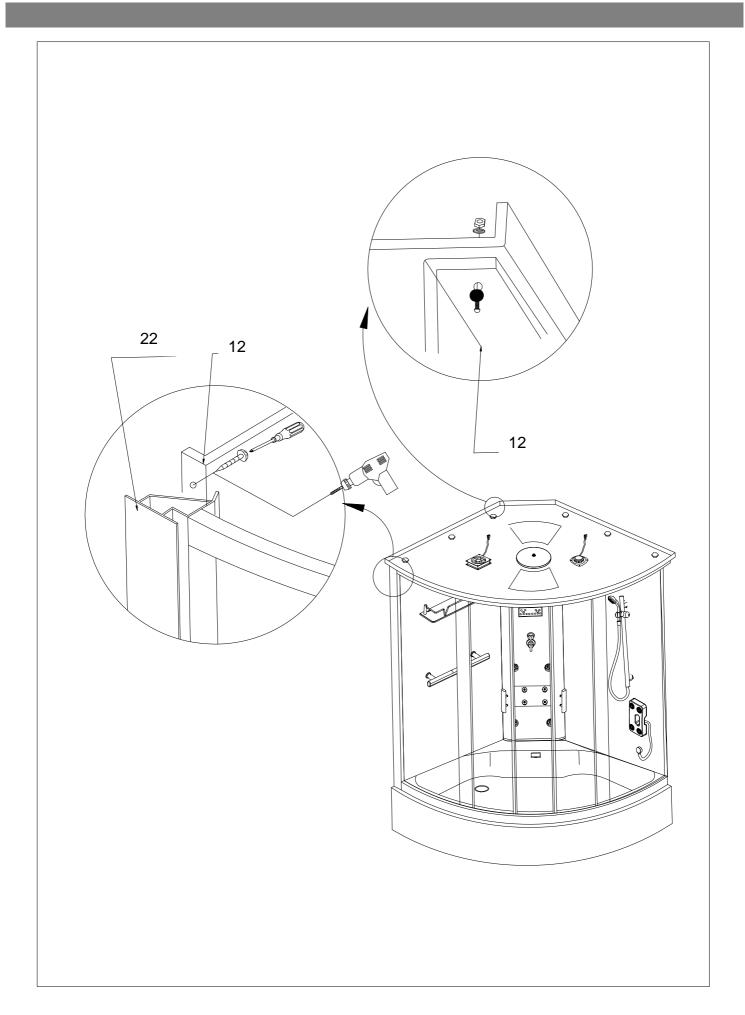


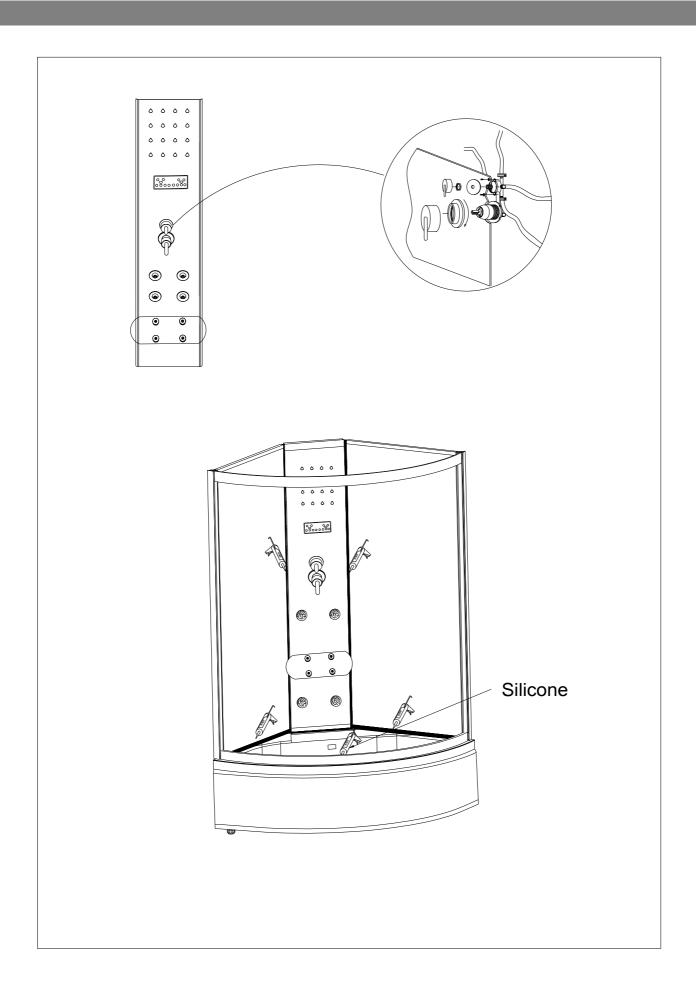

Connettori tubi per l'acqua -TR20

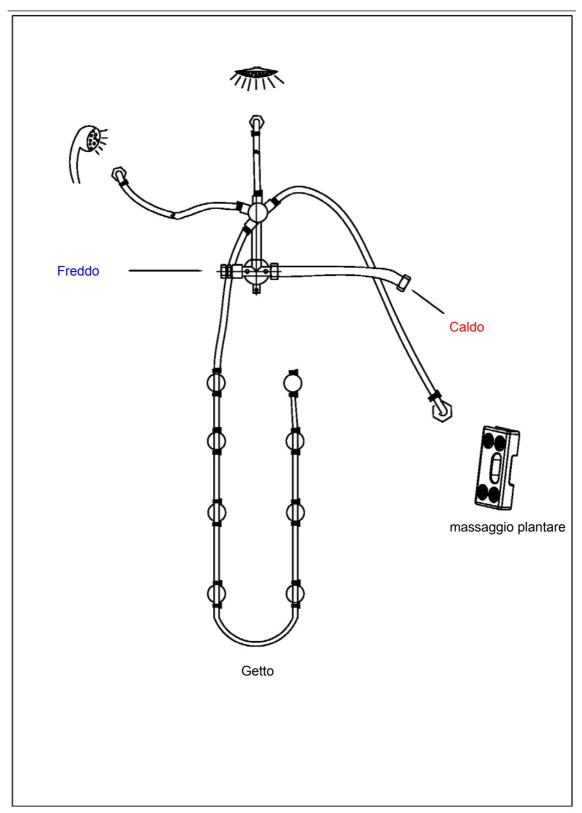

Connettori tubi per l'acqua-TR25

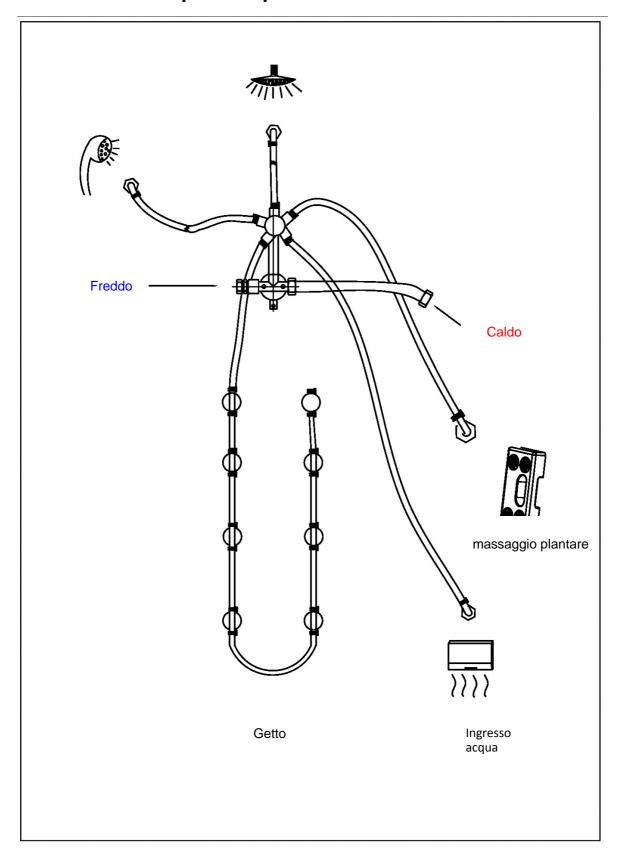

Pannello controllo Radio:



Istruzioni uso Radio:

- 1) Premere l'interruttore ON / OFF. L'indicatore si accende ed è operativo. Per spegnere, premere nuovamente lo stesso pulsante.
- 2) Premere l'interruttore ON / OFF per la radio. Se la spia è accesa, premere L'interruttore di frequenza (Tune). La radio cerca automaticamente dalla frequenza più bassa (88MHz) per alla frequenza più alta (108,8 MHz). Premere il tasto RESET per passare alla frequenza più bassa, premere nuovamente per tornare alla frequenza più alta.
- 3) Per regolare il volume, utilizzare il relativo pulsante "Volume + / -"
- 4) Premere il tasto Fan per selezionare il funzionamento del ventilatore acceso o spento.
- 5) Utilizzare il pulsante destro per accendere l'illuminazione del pannello acceso o spento.
- 6) Per la plafoniera, usare il tasto sinistro.

Sicurezza:

- l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato (elettricista)
- Caratteristiche tecniche: 230 V, 50 Hz
- Si prega di spegnere sempre l'unità dopo ogni uso.
- Seguire attentamente il manuale.
- IMPORTANTE: la garanzia è valida soltanto su esibizione di regolare fattura di vendita !
 L' installazione deve essere effettuata professionalmente.