

Istruzioni per l'installazione e il funzionamento

SB50120/SB50150



PREFAZIONE

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto.

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere al montaggio e conservarlo successivamente.

Annotare il numero di serie della centralina di controllo della cabina, poiché sarà necessario in caso di riparazione o di ordinazione di parti di ricambio.

ATTENZIONE

L'installazione e la riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!

Prima dell'installazione, verificare la potenza dell'alimentazione e assicurarsi che la presa di corrente sia collegata correttamente a terra. Utilizzare solo parti originali. Non condividere la presa con altri apparecchi.

Quando non si usa, spegnere l'unità di alimentazione della cabina.

Posizionare la cabina al coperto, su una superficie piana, livellata e asciutta.

PERICOLO

La sauna deve essere installata in un ambiente

asciutto, i riscaldatori della sauna non devono

essere spruzzati con acqua,

non si deve fare la doccia o spruzzare acqua nella sauna,

non coprire i riscaldatori con asciugamani o vestiti per evitare il surriscaldamento e l'incendio,

Non toccare i riscaldatori durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni dovute alle parti calde.

La sauna deve essere spenta e necessita di una pausa di almeno 30 minuti dopo 2 ore di funzionamento.

ATTENZIONE


Se si soffre di malattie o altri problemi di salute, in particolare disturbi cardiaci o circolatori, o se si assumono farmaci, è necessario consultare un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi. I bambini e le persone fragili non devono mai entrare nella cabina senza sorveglianza.

Se vi sentite a disagio durante l'utilizzo della cabina a infrarossi, interrompete immediatamente e consultate il vostro medico. Non utilizzare mai una cabina a infrarossi calda se si sono assunti alcolici, farmaci forti o narcotici.


DATI TECNICI

Modell	SB50150/SB50120	
Materiale della cabina	Cicuta -Holz	
Lunghezza	1500 mm	1200MM
larghezza	1400 mm	1200MM
altezza	1900 mm	1900MM
Tensione	230V/400V, 50HZ	
Riscaldatore per sauna	Produzione totale	6600W/3500W

PARTECIPAZIONE

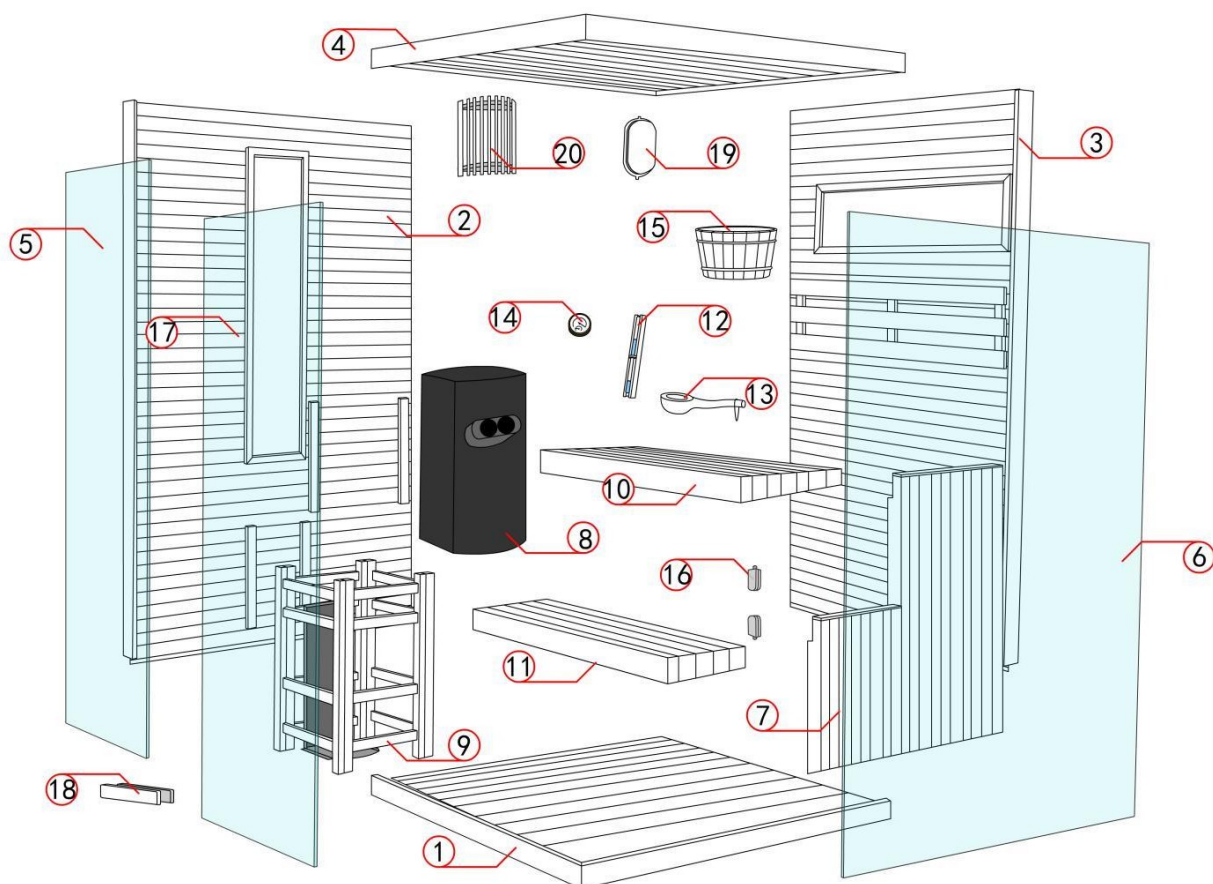

NO.	NOME	QTÀ
1	Piano	1
2	Parete sinistra	1
3	Parete posteriore	1
4	tetto	1
5	Vetro frontale accanto alla porta	1
6	Vetro laterale destro	1
7	Supporto da banco	1
8	Stufa Harvia	1
9	Recinzione della stufa	1
10	Panca in alto	1
11	Panchina a terra	1
12	bicchiere di sabbia	1
13	scoop	1
14	Termometro	1
15	secchio	1
16	Hingle	2
17	Porta in vetro	1

18	Maniglia	1
19	Luce della sauna	1
20	Copertura della luce della sauna	1
	Vite 4x50 	8 pezzi
	 M3x20 mm vetro viti	8
	Vite 3,5x25 	4 pezzi
	Guarnizione di vetro 	3 pezzi
	Vite 4 x 12 	2 pezzi

MONTAGGIO

1, mettere il pavimento in piano



2, mettere la parete posteriore



3, mettere l'altra parete posteriore, utilizzare la fibbia per fissare



4, mettere il tetto come nella foto sopra



5, mettere qualcosa nell'angolo per proteggere la pittura, durante l'installazione del vetro



6, installare il vetro come nella foto sopra




7, installare un altro vetro laterale. è necessario utilizzare viti di vetro per fissare il vetro (viti di vetro M3x20mm).



8, installare la porta di vetro, installare correttamente il cardine è importante, si prega di vedere le foto sopra.



9, posizionare il supporto della panca come nella foto precedente

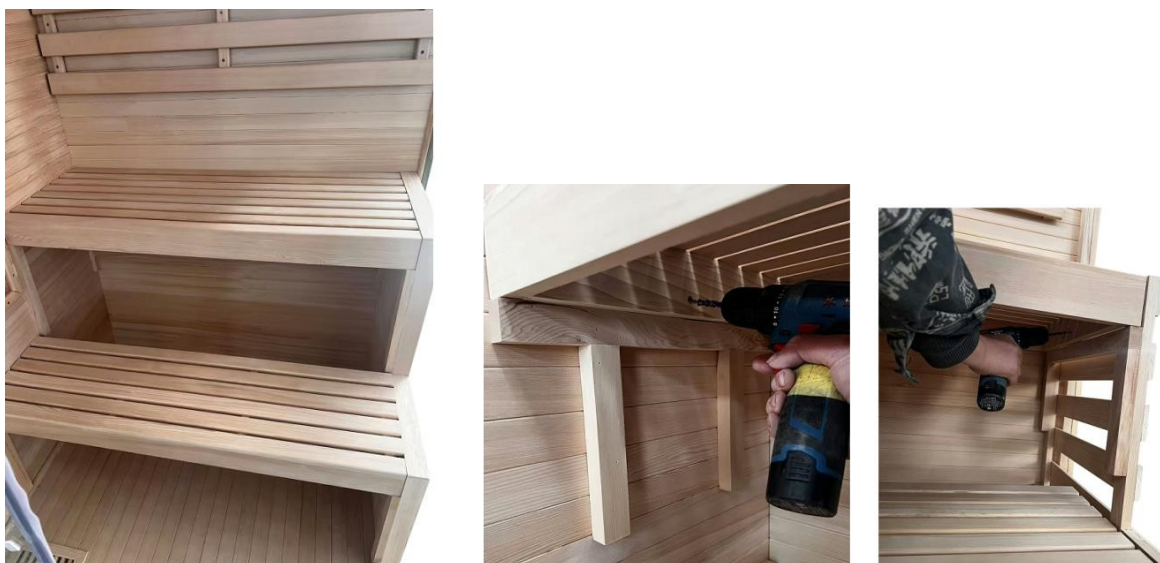

10, mettere la panca come nella foto sopra, e usare le viti per fissare la panca come nelle foto sopra, e la sinistra e la destra devono entrambe essere fissate da viti Vite 4x50



11, collegare il cavo della luce della sauna come sopra



12. Utilizzare le viti per fissare il piedistallo della luce della sauna, vedi sopra viti per vetro M3x20mm



13 Installare la copertura impermeabile delle luci della sauna, utilizzando solo le viti, vedi foto sopra viti per vetro M3x20mm



14, montaggio della copertura in legno per le luci della sauna , UTILIZZARE VITE3.5x25

MANUTENZIONE

- (1) Pulire la cabina con un panno di cotone umido e asciugare con un asciugamano pulito e asciutto,
- (2) Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido,
- (3) Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il vetro ed eliminare le macchie più ostinate con un detergente professionale per vetri.
- (4) Non utilizzare detergenti chimici per la pulizia della cabina,
- (5) Serrare le viti della panca e del vetro ogni tre mesi, per evitare che si allentino o cadano.